

СПЕЦИФИКАЦИЯ


DD Audio RL-PT25 - 2.5" ВЧ динамик

ВЧ динамик калибром 2,5". Создан для качественного воспроизведения музыкального материала на нормальной и повышенной громкости, для использования в составе автомобильной, домашней или шоу аудиосистемы.

ОСОБЕННОСТИ

- комплектность: два динамика, гарантийный талон
- масса одного динамика (кг): 0.7
- масса упаковки (кг): 1.6
- размеры упаковки (мм): 200x100x50
- номинальная мощность (Вт): 75
- максимальная мощность (Вт): 150
- номинальное сопротивление (Ом): 4
- размеры динамика (мм):



A=93.6
B=71.8
C=40
D=69.6
E=20

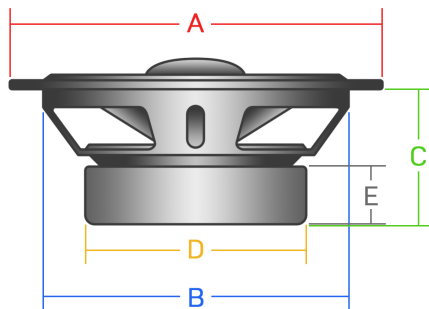

Параметр	Новый динамик	Размятый динамик	Единица изм.
Частота основного резонанса, F(s)	2057	1997	Гц
Полная добротность динамика, Q(ts)	1.67	1.84	
Эквивалентный объем динамика, V(as)	0.001	0.001	л
Чувствительность, 1Вт/1м	88.4	87.8	дБ
Чувствительность, 2.83В/1м	89.93	89.4	дБ
Активное сопротивление звуковой катушки, R(e)	5.62	5.62	Ом
Электрическая добротность, Q(es)	3.34	3.65	
Гибкость подвеса подвижной системы динамика, C(ms)	0.017	0.018	мм/Н
Индуктивность звуковой катушки, L(e)	0.079	0.08	мН на 10 кГц
Механическая добротность, Q(ms)	3.37	3.73	
Коэффициент электромеханической связи, BL	2.76	2.61	Тл*м
Относительная эффективность, η(0)	0.427	0.378	%
Эффективная масса подвижной системы, M(ms)	0.351	0.353	г

*параметры измерены в оформлении FreeAir, в полупространстве, длительность разминки - не менее 1 часа.

DD Audio RL-PT25 - 2.5" ВЧ динамик

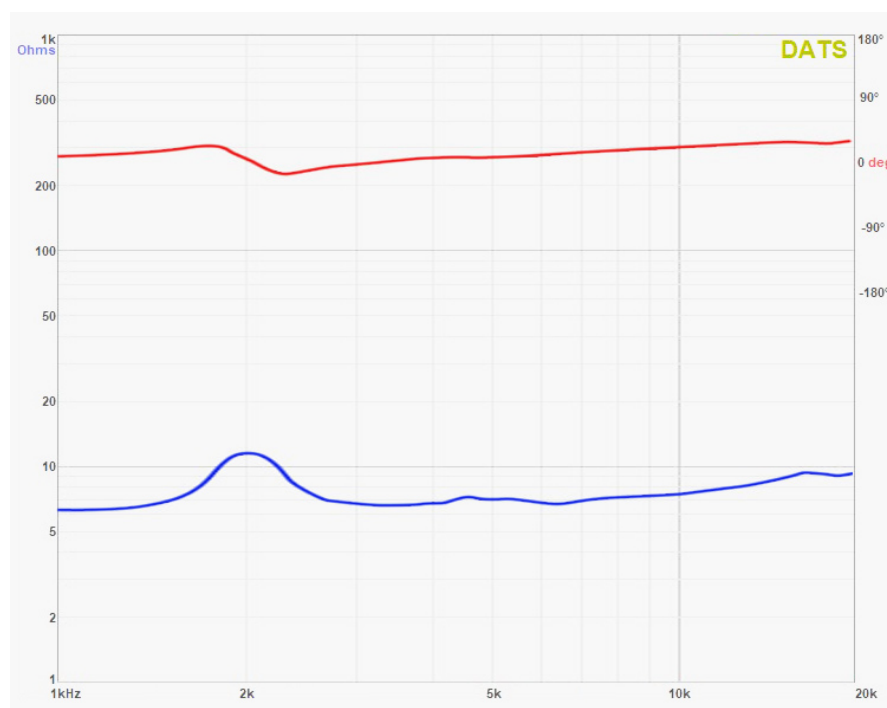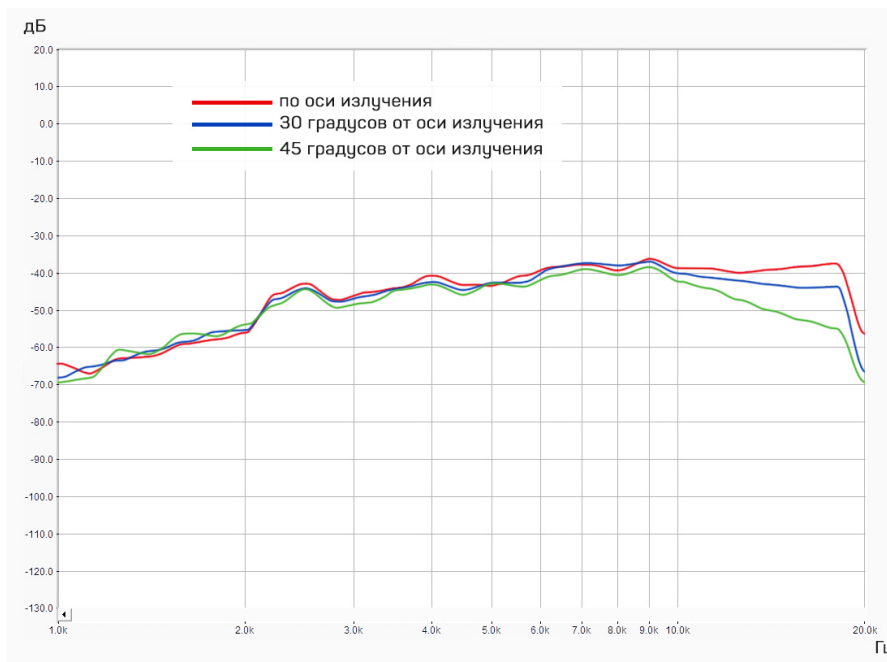

* АЧХ измерена в оформлении FreeAir, в полупространстве, с расстояния 1 м под углами 0, 30 и 45 градусов от центральной оси излучения, сглаживание 1\6 окт.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Мощность усилителя на штуку: от 75 до 150 Вт.
- Оформление: не требуется. Рекомендуемое направление оси излучения - в противоположный подголовник.
- Оптимальное количество на 1-2 динамика DDaudio RL-PM6.5 (RL-PM8) - 1 штука.

Любые данные могут быть изменены без уведомления пользователя. Все права защищены.

DD Audio® - зарегистрированная торговая марка. ddaudio.ru 8-800-250-93-01